

МОНТАЖНІ СИСТЕМИ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ СКАТНИХ ДАХІВ



ASMOS – НАДІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ТА СТАЛЕВІ МОНТАЖНІ СИСТЕМИ

Підтримка великих та малих підприємств, тих хто продає та монтує, є нашою ключовою філософією в роботі. Ми прагнемо бути частиною Вашого успіху та разом рухатись вперед.

Останні кілька років ми постійно вдосконалюємо наші рішення, щоб вони витримували будь-яку погоду та найсуворіші умови експлуатації – грози, вітри, снігові навантаження тощо.

Конструкції монтуються за принципом конструктора.



**Підтверджена
якість**



**Термін
експлуатації**



**Стійкі
матеріали**



КОСТРУКЦІЇ ТА ЕЛЕМЕНТИ РЕТЕЛЬНО ПЛАНУЮТЬСЯ І РОЗРАХОВУЮТЬСЯ

Безпечність та міцність

1. Надійні постачальники.
2. Перевірена якість матеріалів.
3. Розрахунок міцності із застосуванням сучасного ПО.

Стійкість

1. Довговічність.
2. Надійне цинкове (ZN) покриття конструкцій.
3. Використання алюмінію (AL) та нержавіючої сталі (A2).

Оптимізація собівартості

1. Бережливе виробництво (мінімальна кількість технологічних втрат).
2. Майже нульові відходи матеріалів під час монтажу.
3. Мінімальний час складання та монтажу.
4. Оптимізована логістика.

ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖНИХ СИСТЕМ ASMOS ДЛЯ СКАТНИХ ДАХІВ



ЧАС МОНТАЖУ 30 панелей (~15кВт)

2-3 дні

(бригада з 3-х чоловік)



ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ МОНТАЖНИКІВ

немає особливих вимог



ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ

гайковерт, дрель, кутова
шліфмашина



КОНСТРУКЦІЇ

легкі, тонкостінні, відкриті



ВУЗЛОВІ З'ЄДНАННЯ

болтові




ЗАЧИСТКА ТА ПОКРИТТЯ

не потребує






ОБСЛУГОВУВАННЯ

не потребує

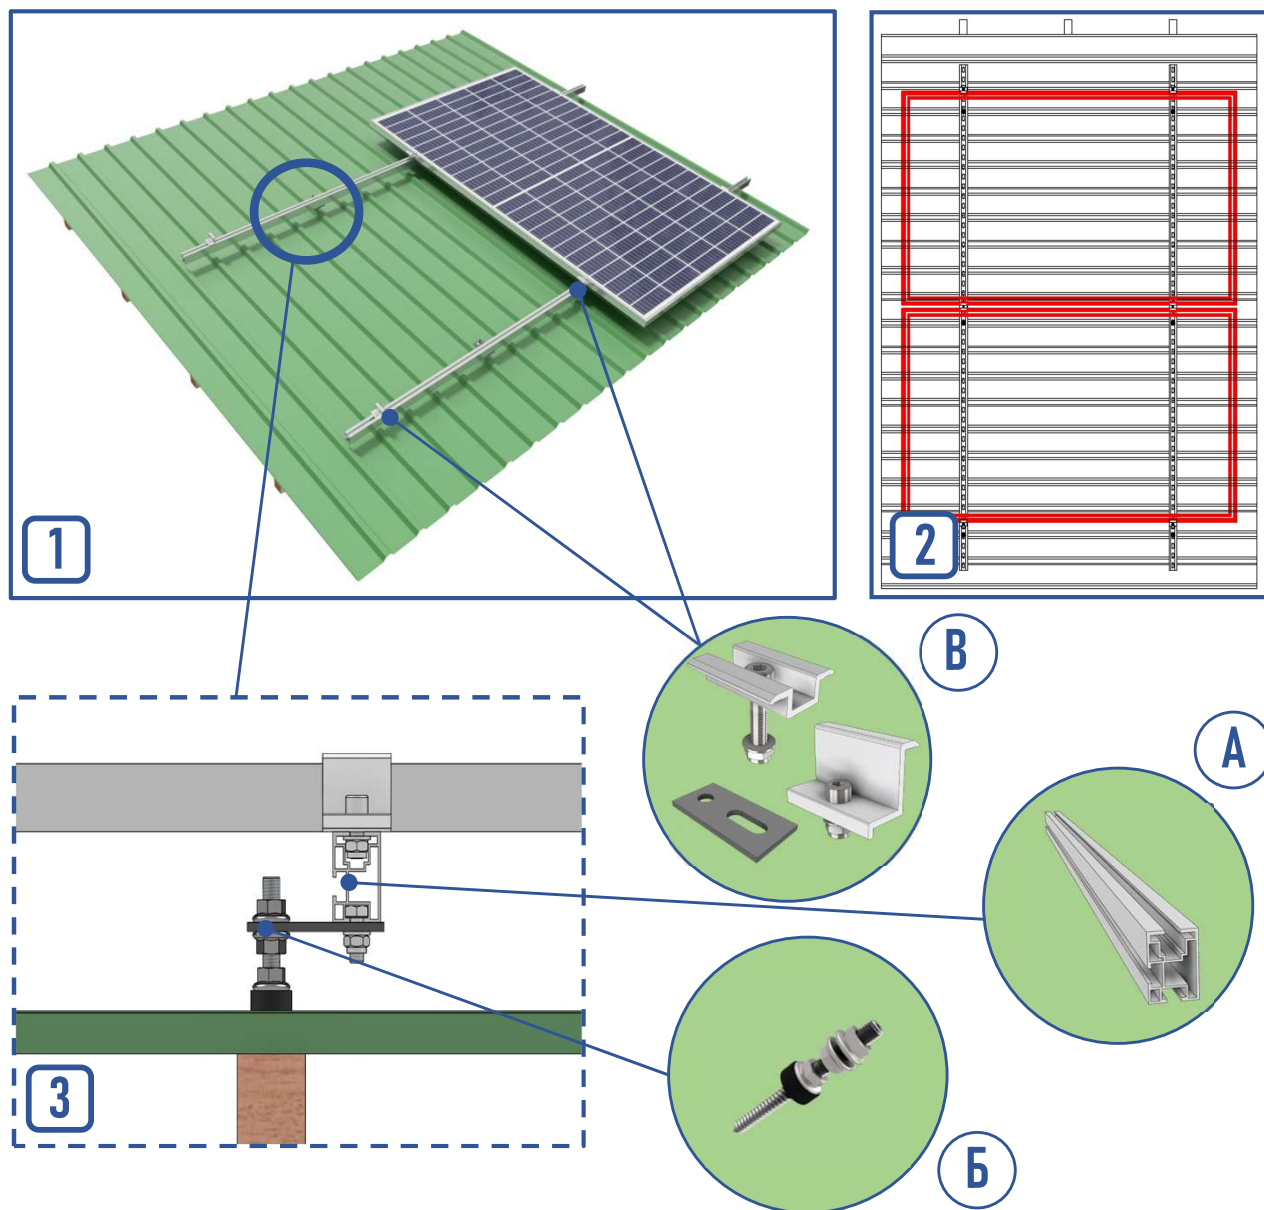


СПЕЦИФІКАЦІЯ ТИПОВОЇ СИСТЕМИ ASR-B/AL


A	AS100209	Профіль монтажний 40x28 APS-5	B	AS100210	Болт INBUS M8/20
Б	AS100146	Гвинт-шуруп комбінований M10	B	AS100211	Болт INBUS M8/35
Б	AS100147	Гайка M10	B	AS100145	Болт метричний M8/20 з насічками
Б	AS100148	Шайба-ущільнювач EPDM M10	B	AS100135	Шайба 8
B	AS100127	Притиск крайній	B	AS100137	Контргайка M8
B	AS100128	Притиск міжпанельний			

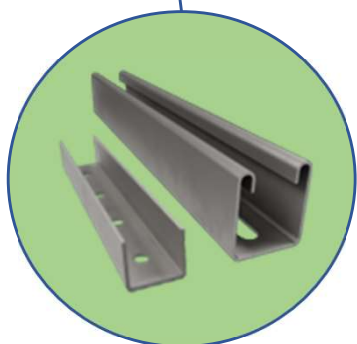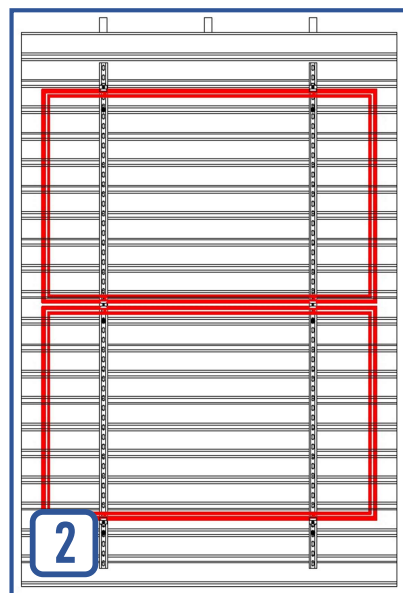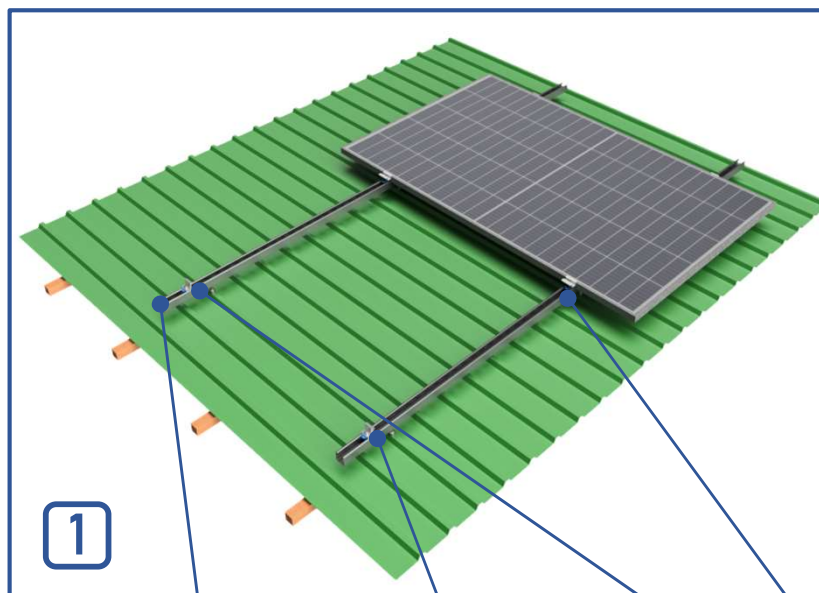

A

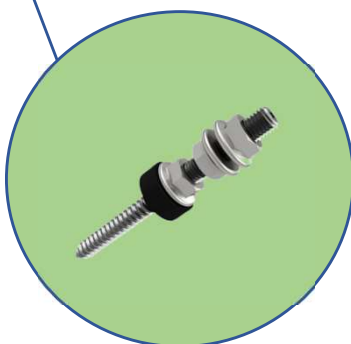


Б




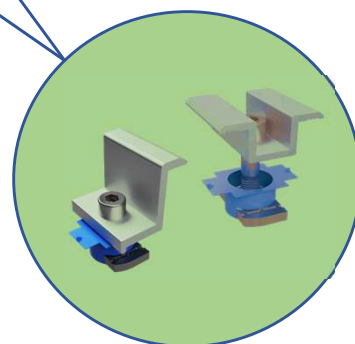


В

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТИПОВОЇ СИСТЕМИ ASR-B/ST					
A	AS100124	Профіль монтажний 41x41x1,5	Б	AS100148	Шайба-ущільнювач EPDM M10
A	AS100144	Профіль монтажний 35x25x200x2	В	AS100127	Притиск крайній 60мм
A	AS100145	Болт метричний M8/20 з насічками	В	AS100128	Притиск міжпанельний 50мм
A	AS100135	Шайба 8	В	AS100132	Болт INBUS M8/25
Б	AS100137	Контргайка M8	В	AS100133	Болт INBUS M8/50
Б	AS100146	Гвинт-шуруп комбінований M10	В	AS100129	Гайка профільна M8
Б	AS100147	Гайка M10	В	AS100130	Фіксатор гайки профільної

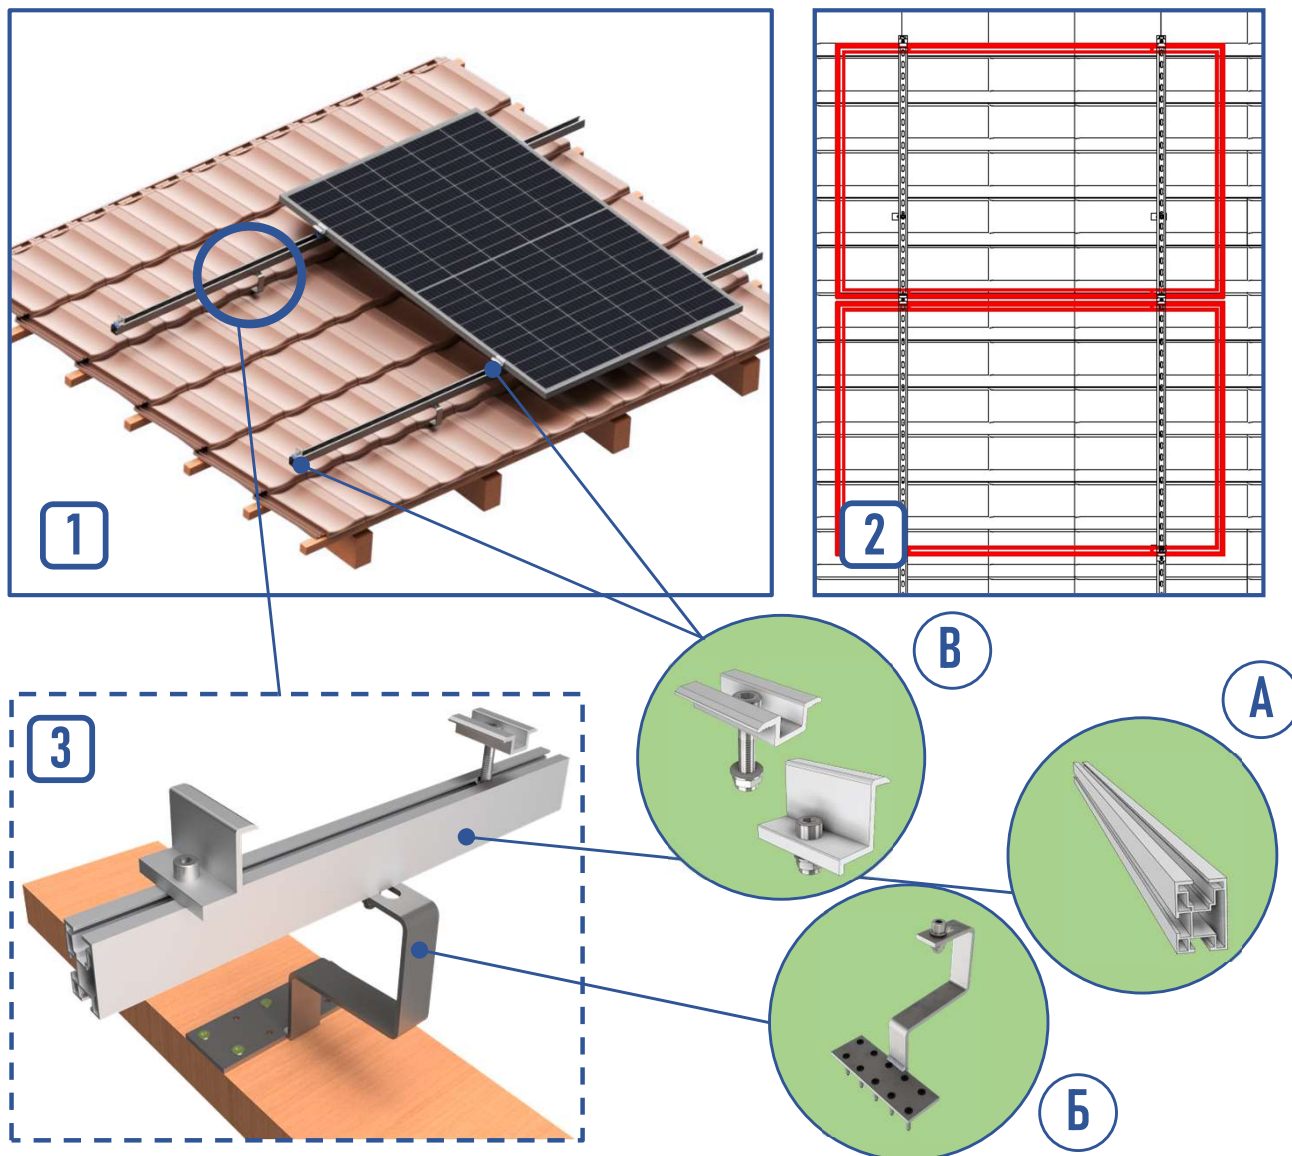


СПЕЦИФІКАЦІЯ ТИПОВОЇ СИСТЕМИ ASR-NT/AL					
A	AS100209	Профіль монтажний 40x28 APS-5	B	AS100127	Притиск крайній
Б	AS100149	Кронштейн зворотній	В	AS100128	Притиск міжпанельний
Б	AS100150	Шуруп універсальний 5,0/50 пот.	В	AS100210	Болт INBUS M8/20
Б	AS100145	Болт метричний M8/20	В	AS100211	Болт INBUS M8/35
Б	AS100135	Шайба 8	В	AS100137	Контргайка M8
Б	AS100137	Контргайка M8			

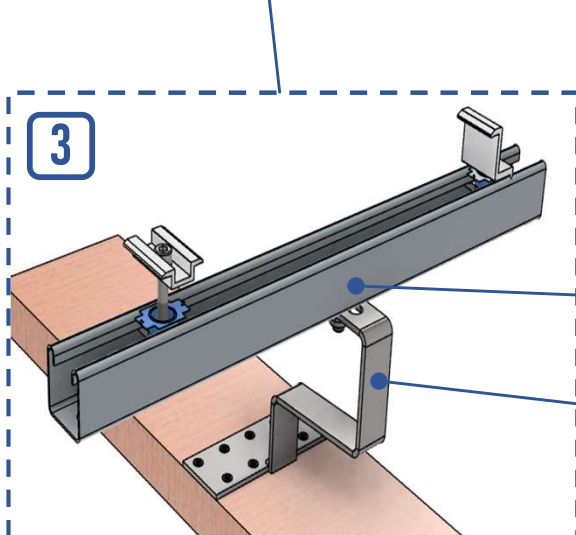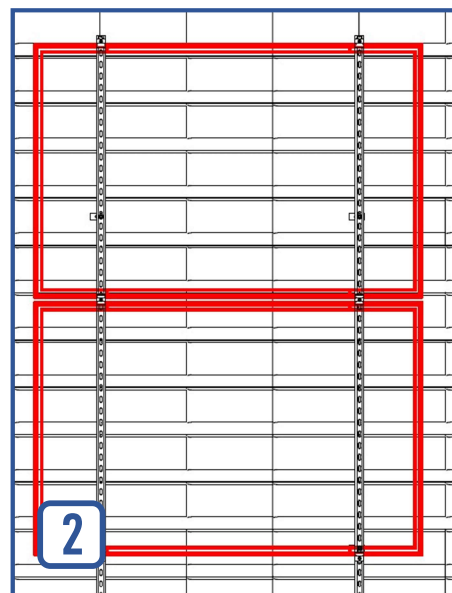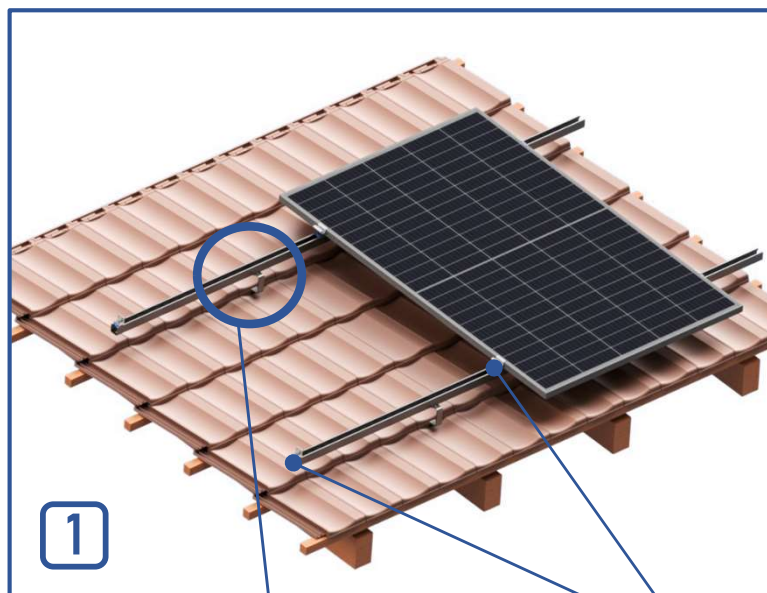

В





А




Б

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТИПОВОЇ СИСТЕМИ ASR-NT/ST


А	AS100124	Профіль монтажний 41x41x1,5	Б	AS100136	Шайба 10
А	AS100144	Профіль монтажний 35x25x200x2	Б	AS100138	Контргайка М10
А	AS100145	Болт метричний М8/20 з нас.	В	AS100127	Притиск крайній
А	AS100135	Шайба 8	В	AS100128	Притиск міжпанельний
А	AS100137	Контргайка М8	В	AS100132	Болт INBUS М8/25
Б	AS100149	Кронштейн зворотній	В	AS100133	Болт INBUS М8/50
Б	AS100150	Шуруп універсальний 5,0/50 потайний	В	AS100129	Гайка профільна М8
Б	AS100131	Болт INBUS М10/20	В	AS100130	Фіксатор гайки профільної

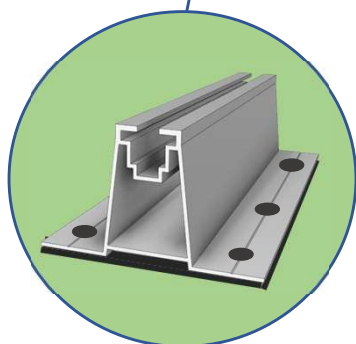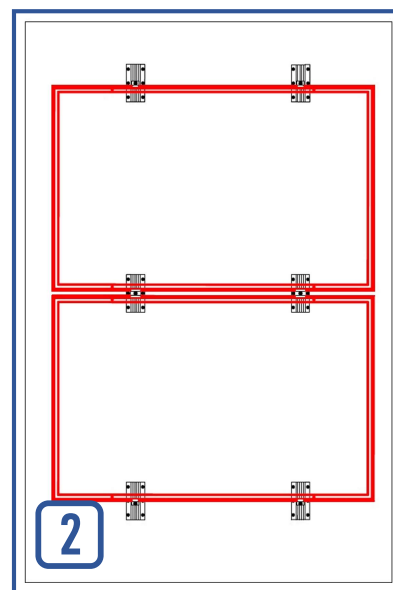

A

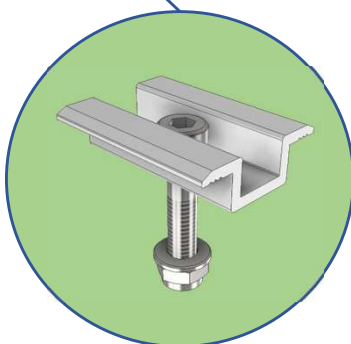

Б

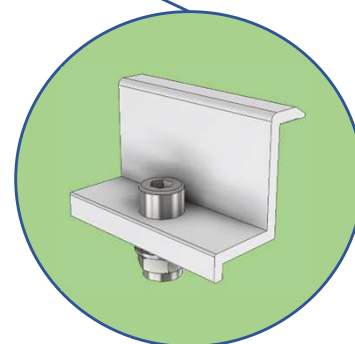

В

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТИПОВОЇ ASR-WP СИСТЕМИ					
A	AS100151	Блок безпрофільної системи 200мм	Б	AS100155	Гайка М8 з насічками
A	AS100152	Стрічка бутилкаучукова герметизуюча	В	AS100128	Притиск міжпанельний
A	AS100153	Саморіз покрівельний 4,8x20 + EPDM	В	AS100156	Болт метричний М8/60
Б	AS100127	Притиск крайній	В	AS100155	Гайка М8 з насічками
Б	AS100154	Болт метричний М8/25			



м. Ужгород, Україна
097 135 38 02
asmos.manager@gmail.com
www.asmos.com.ua